

特征

CN4090-9007型输出模块

- 用于 Simplex®4100U 消防报警控制器，要求 4100U Programmer 使用 12.06.02 或更高版本，SPS/IDNet 固件使用 3.11.06 或更高版本。
- 提供一路输出控制，用于驱动 24VDC 设备电路或 25Vrms/70.7Vrms 扬声器。
- 通过 IDNet 线路为模块提供电源。
- 需要外部电源驱动模块所连接的 NAC 设备。
- 占用 IDNet 回路上的一个物理地址；消耗两个设备负载。
- LED 灯指示模块状态。
- 塑料外壳提供防尘防水保护，外壳防护等级为 IP54。
- 与标准的 86 盒匹配，可灵活安装在已嵌有 86 盒的墙壁上。
- 体积小，安装、维护方便。



CN4090-9007 型输出模块

说明

CN4090-9007 型输出模块为 4100U 提供一路输出控制，用于驱动 24VDC 设备电路或 25Vrms/70.7Vrms 扬声器。

应用参考

用于连接控制各种消防联动设备。

CN4090-9007 型输出模块的接线方法见图 2 和图 3。

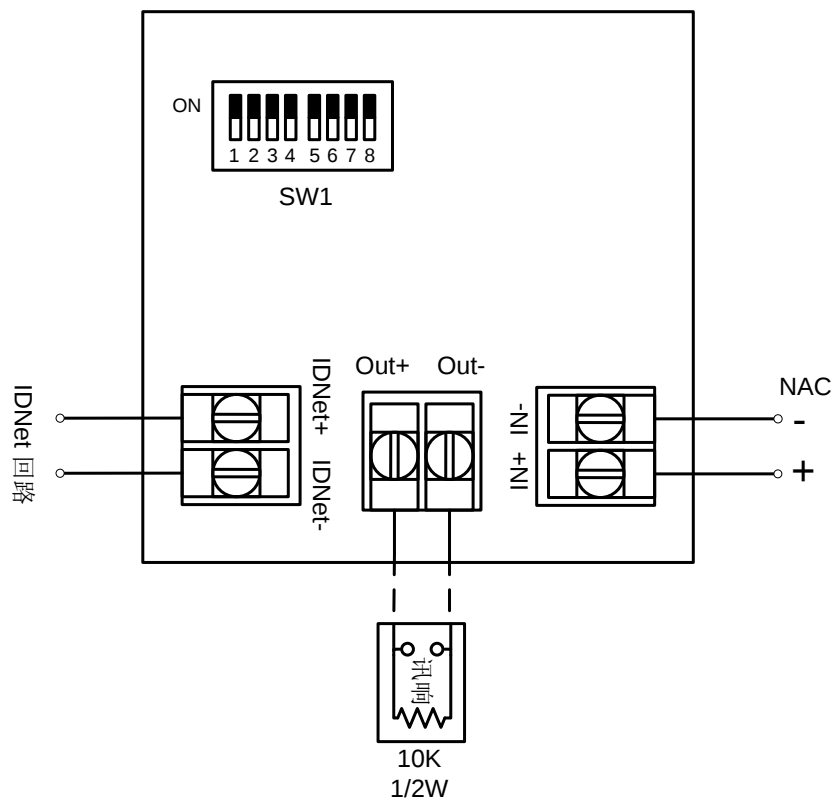


图 1 与 Simplex 讯响产品的接线图

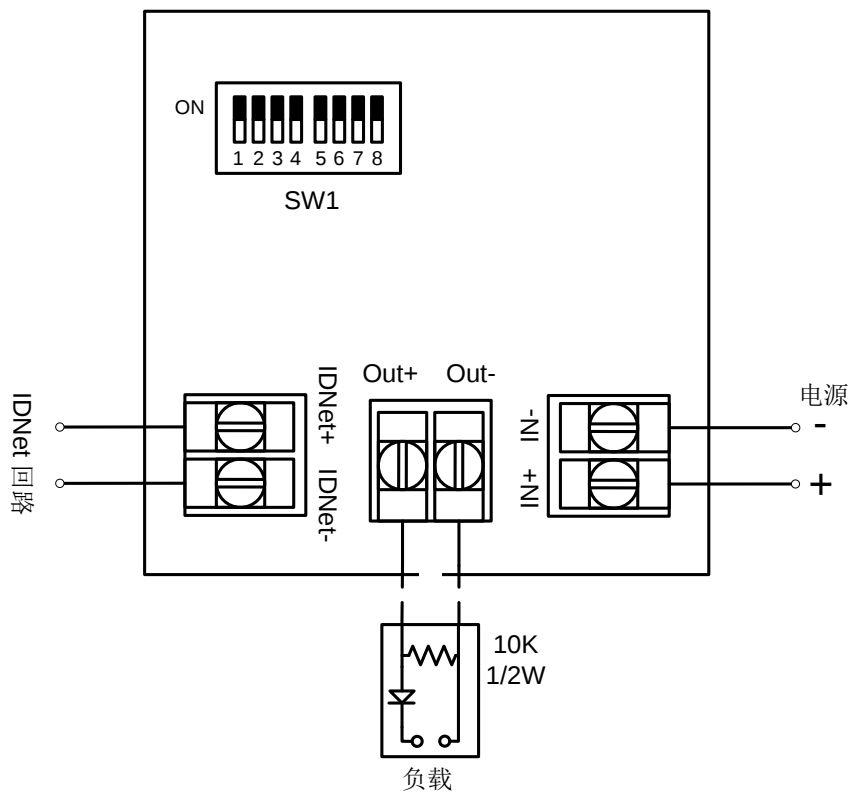


图 2 与其他非讯响产品的接线图

产品选择

型号	说明
CN4090-9007	单输出模块

规格

电气特征

通讯	4100U IDNet，每个模块占用一个物理地址
功率	占用两个单位负载（每个模块将减少 IDNet 回路的两个地址容量）
NAC 输入选择	控制器上的 24VDC 通知电路设备及其扩展设备
	25Vrms 或 70.7Vrms 扬声器
NAC 输出额定值	特殊应用设备或规定的 24VDC/2A 设备
	扬声器的音频规定值 0.5A@25Vrms（12.5W）或 70.7Vrms（35W）
配线连接	0.82mm ² ~ 2.08mm ²
IDNet 配线距离参考	从消防报警控制器开始，可达 762 米
	合计可达 3048 米，配线距离包括 T-分接

机械特征

尺寸	63mm x 86mm x 86mm（高 x 宽 x 深）
温度	-10℃ ~ 50℃
湿度范围	最大到 95%相对温度（无凝水）

该页保留空白，以备。