

Homologation ULC

Résistances de fin de ligne diverses série 2081

Description :

Les résistances de fin de ligne sont utilisées dans le filage des circuits de supervision de divers dispositifs d'alarme de Simplex. Montées sur une plaque simple et pratique, les résistances sont facilement accessibles.


La valeur des résistances varie en fonction du type de circuit. Consultez les détails spécifiques de votre circuit pour déterminer la valeur appropriée.



**Type 2081,
Acier galvanisé**



**Type 2081,
acier inoxydable,
montage en surface**

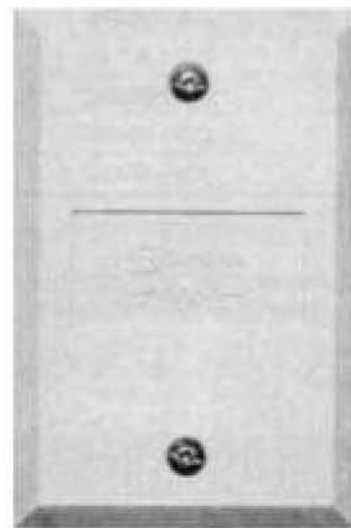

**Type 2081,
Amande,
montage encastré**

TABLEAU D'APPLICATIONS DES RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE

Type de circuit	Valeur de la résistance
Signalisation - Cloche, klaxon, stroboscope, haut-parleur, sirène, etc.	10 000 Ohms, 1/2 Watt Brun/noir/orange
Zone de surveillance - Avertisseur d'incendie manuel, détecteur de chaleur, détecteur de fumée, etc.	3 300 Ohms, 1 Watt Orange/orange/rouge
MIA, zone de surveillance	1 000 000 Ohms, 1/2 Watt Brun/noir/jaune

Identification	Plaque simple	Valeur de la résistance
2081-9010C	Amande, montage encastré	3,3 k
2190-9123C	Amande, montage encastré	10 k
2081-9018	Acier inoxydable, montage encastré	3,3 k
12081-0002	Acier inoxydable, montage encastré	10 k
2081-9037C	Acier galvanisé, montage en surface	3,3 k
2081-9038C	Acier galvanisé, montage en surface	10 k
2081-9039C*	Amande, montage encastré	Commander séparément
2081-9040C*	Acier inoxydable, montage encastré	Commander séparément
2081-9041C*	Acier galvanisé, montage en surface	Commander séparément

* Les résistances ci-dessous pourraient être commandées séparément pour cette plaque.

378-017	3,3 k, 1 W
378-022	100 k, 1/2 W
378-030	10 k, 1/2 W
378-045	47 k, 1/2 W
378-046	5,6 k, 1/2 W
378-054	15 k, 1/2 W
378-058	6,8 k, 1/2 W
378-069	12 k, 1/2 W
378-073	22 k, 1/2 W
378-090	8,2 k, 1/2 W
378-105	18 k, 1/2 W
378-107	1,8 k, 1/2 W



S12081-0001-2FR 9/00
 2400 Skymark Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5K5
 Bureaux et représentants à travers le monde
 Visitez notre site Web à : www.simplexnet.com

Le contenu de ce document date de la publication et peut changer sans préavis. Imprimé au Canada